Netzwerk

Wie lautet meine Netzwerk-Konfiguration ?

Die korrekte Netzwerk-Konfiguration finden Sie im ZKM, bei Ihrem jeweiligen Vertrag:

Konfigurations-Beispiele

*** Wichtig ***

Der Einfachheit nennen wir in unserem Beispiel das Interface immer "eth" bzw. "eth0". Bitte prüfen Sie, vor dem ändern Ihrer Netzwerk-Konfiguration immer mit z.B. "ip a", die korrekte Bezeichnung.

*** Wichtig ***

Ubuntu/Debian

```
# /etc/network/inerfaces

auto eth0
iface eth0 inet static
    address <IPv4 Adresse>
    netmask <Netmaske>
    gateway <Ipv4 Gateway>
    pointopoint <Ipv4 Gateway>

iface eth0 inet6 static
   address <Eine IP aus Ihrem /64 Subnetz>
   netmask 64
   gateway <IPv6 Gateway>
```

Nachdem die Konfiguration angepasst wurde, muss noch einmal "/etc/init.d/networking restart" ausgeführt werden, um die Änderungen zu speichern.

Netplan Beispiel:

```
# /etc/netplan/config.yaml

network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    eth0: #Interface-Name
      addresses:
        - <IPv4 Adresse>/32 #Weitere wie im Beispiel möglich
        - <IPv6 Adresse>/64 # Eine Adresse aus Ihrem /64 IPv6 Subnetz
```


© 2025 myLoc managed IT <faq@myloc.de> | 07.07.2025 13:02

URL: https://faq.myloc.de/index.php?action=faq&cat=13&id=314&artlang=de

```
gateway6: <IPv6 Gateway> #IPv6 Gateway
nameservers:
    search: [ fuchsia.fastwebserver.de ]
    addresses:
        - "62.141.32.5" # Resolver 1
        - "62.141.32.4" # Resolver 2
        - "62.141.32.3" # Resolver 3
routes:
- to: 0.0.0.0/0
  via: <IPv4 Gateway> #Ipv4 Gateway
  on-link: true
```

Bitte beachten Sie, das Netplan nur funktioniert, wenn die Abstände korrekt sind, dabei sind nur Leerzeichen, keine "Tabs" erlaubt.

Nachdem die Konfiguration angepasst wurde, muss noch einmal "sudo netplan apply" ausgeführt werden, um die Änderungen zu speichern.

CentOS

```
# /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
# Folgendes muss für IPv4 enthalten sein:

DEVICE=eth0
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
IPADDR=<IP-Adresse>
NETMASK=<Netmaske>
GATEWAY=<IPv4 Gateway>

# Für IPv6 muss folgendes noch vorhanden sein:
IPV6_DEFAULTDEV=eth0
IPV6INIT=yes
IPV6ADDR=<IPV6 Adresse><Prefix z.B. /64>
IPV6_DEFAULTGW=<IPV6 Gateway>
```

Windows
um in Windows die Einstellungen Grafisch vorzunehmen, gehen Sie unter die folgende Punkte:
IPv4: Eigenschaften der Netzwerkkarte => Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4) => Eigenschaften
IPv6: Eigenschaften der Netzwerkkarte => Internetprotokoll, Version 6 (TCP/IPv6) => Eigenschaften

Dort können Sie die IP-Adresse, Netmaske, Gateway und DNS-Adressen angeben. Unter "Erweitert" können Sie dann z.B. Zusätzliche IP-Adressen für den Server angeben.

© 2025 myLoc managed IT <faq@myloc.de> | 07.07.2025 13:02
URL: https://faq.myloc.de/index.php?action=faq&cat=13&id=314&artlang=de

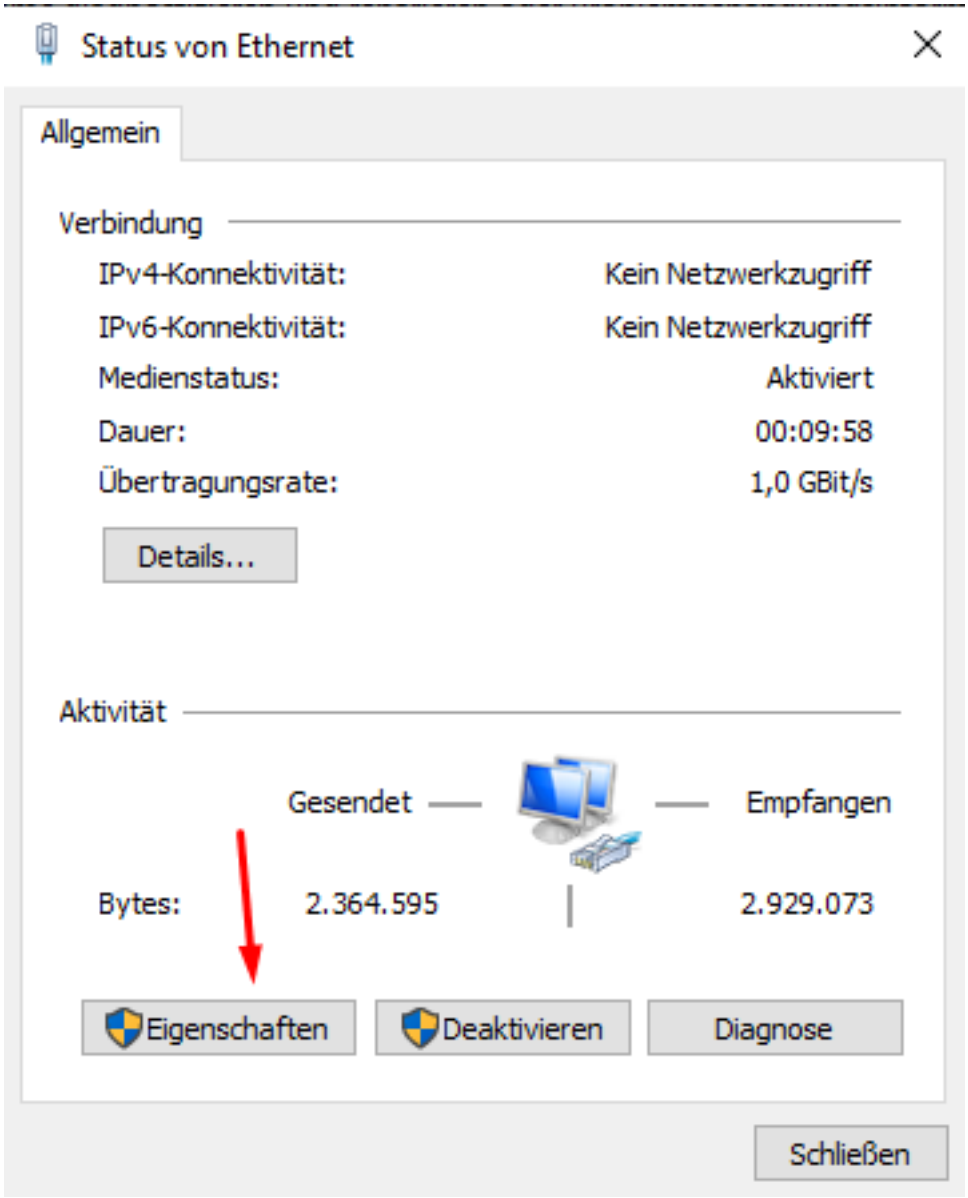

© 2025 myLoc managed IT <faq@myloc.de> | 07.07.2025 13:02
URL: https://faq.myloc.de/index.php?action=faq&cat=13&id=314&artlang=de

Netzwerk

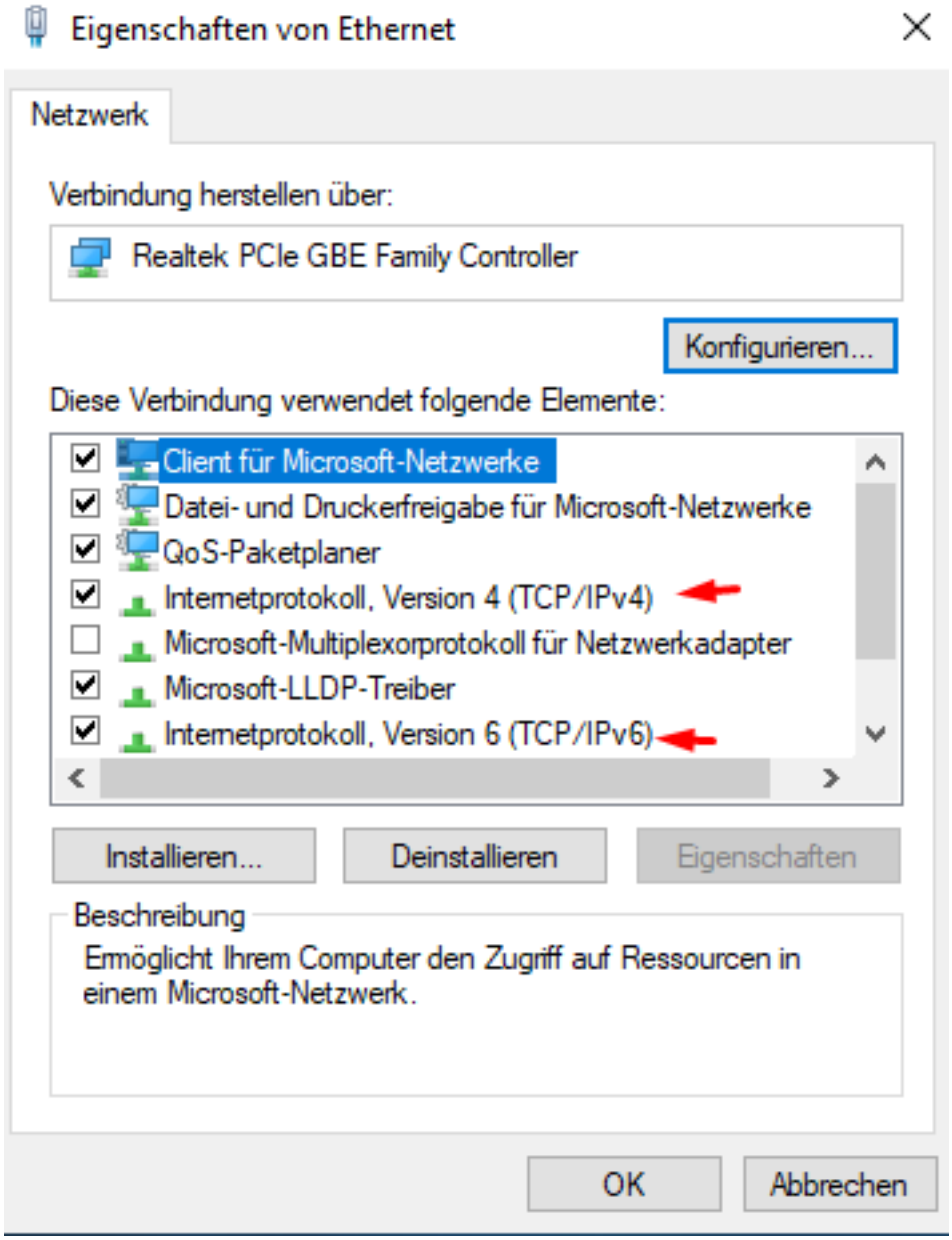

© 2025 myLoc managed IT <faq@myloc.de> | 07.07.2025 13:02
URL: https://faq.myloc.de/index.php?action=faq&cat=13&id=314&artlang=de

Netzwerk

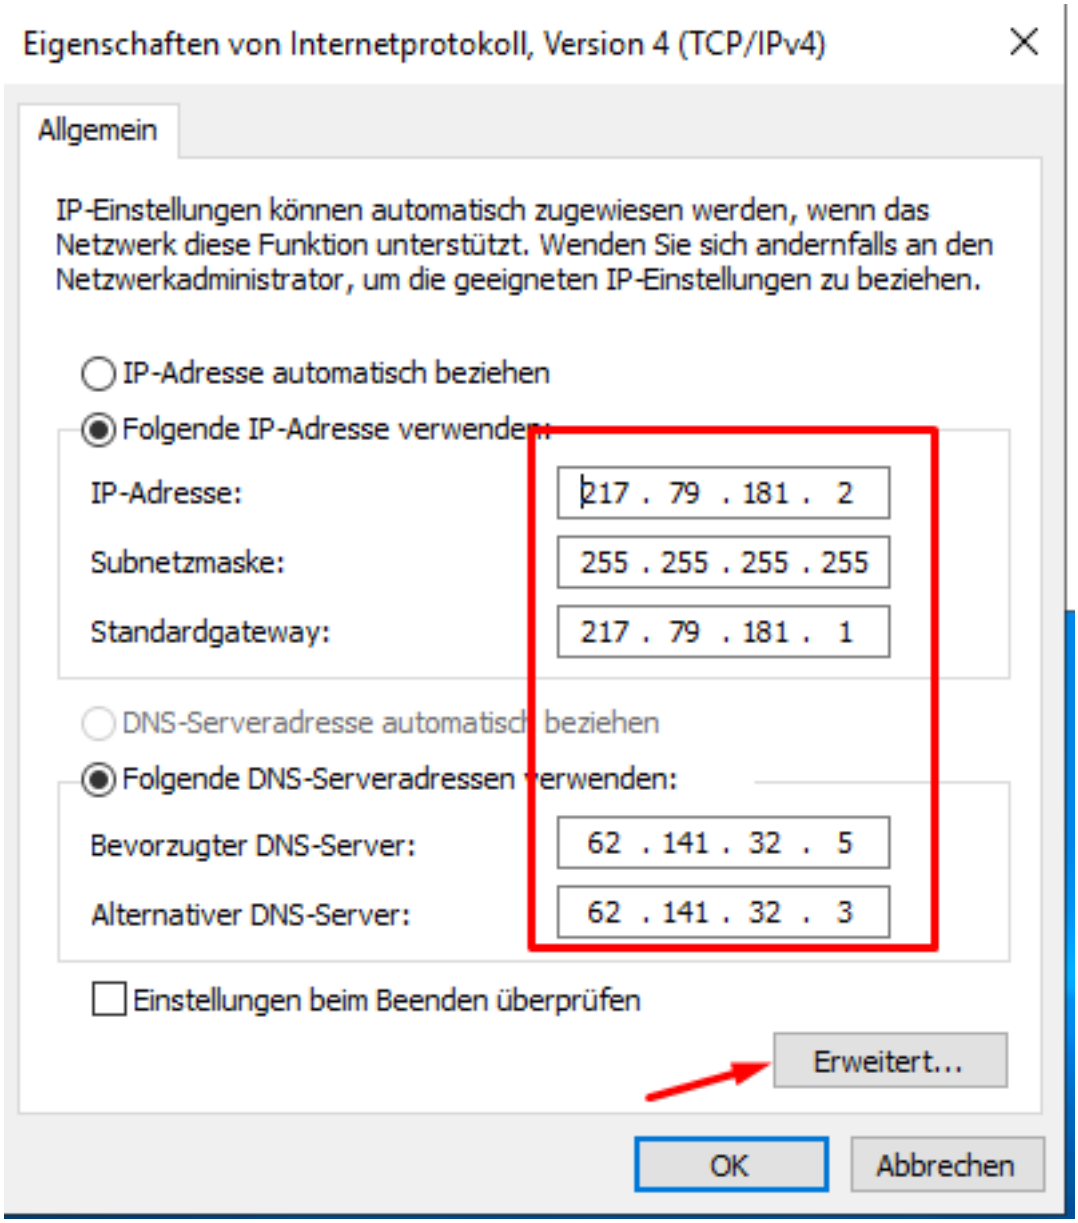

Um IPv6 zu nutzen müssen Sie auf "Folgende IPv6-Adresse verwenden:" klicken und darunter entsprechend die IPv6 Adresse, Subnetzpräfixlänge (64), sowie das Gateway angegeben werden.

Als DNS-Server können Sie unsere folgenden Server nutzen:
Resolver 3: 2001:4ba0::53:3
Resolver 2:2001:4ba0::53:2

© 2025 myLoc managed IT <faq@myloc.de> | 07.07.2025 13:02
URL: https://faq.myloc.de/index.php?action=faq&cat=13&id=314&artlang=de

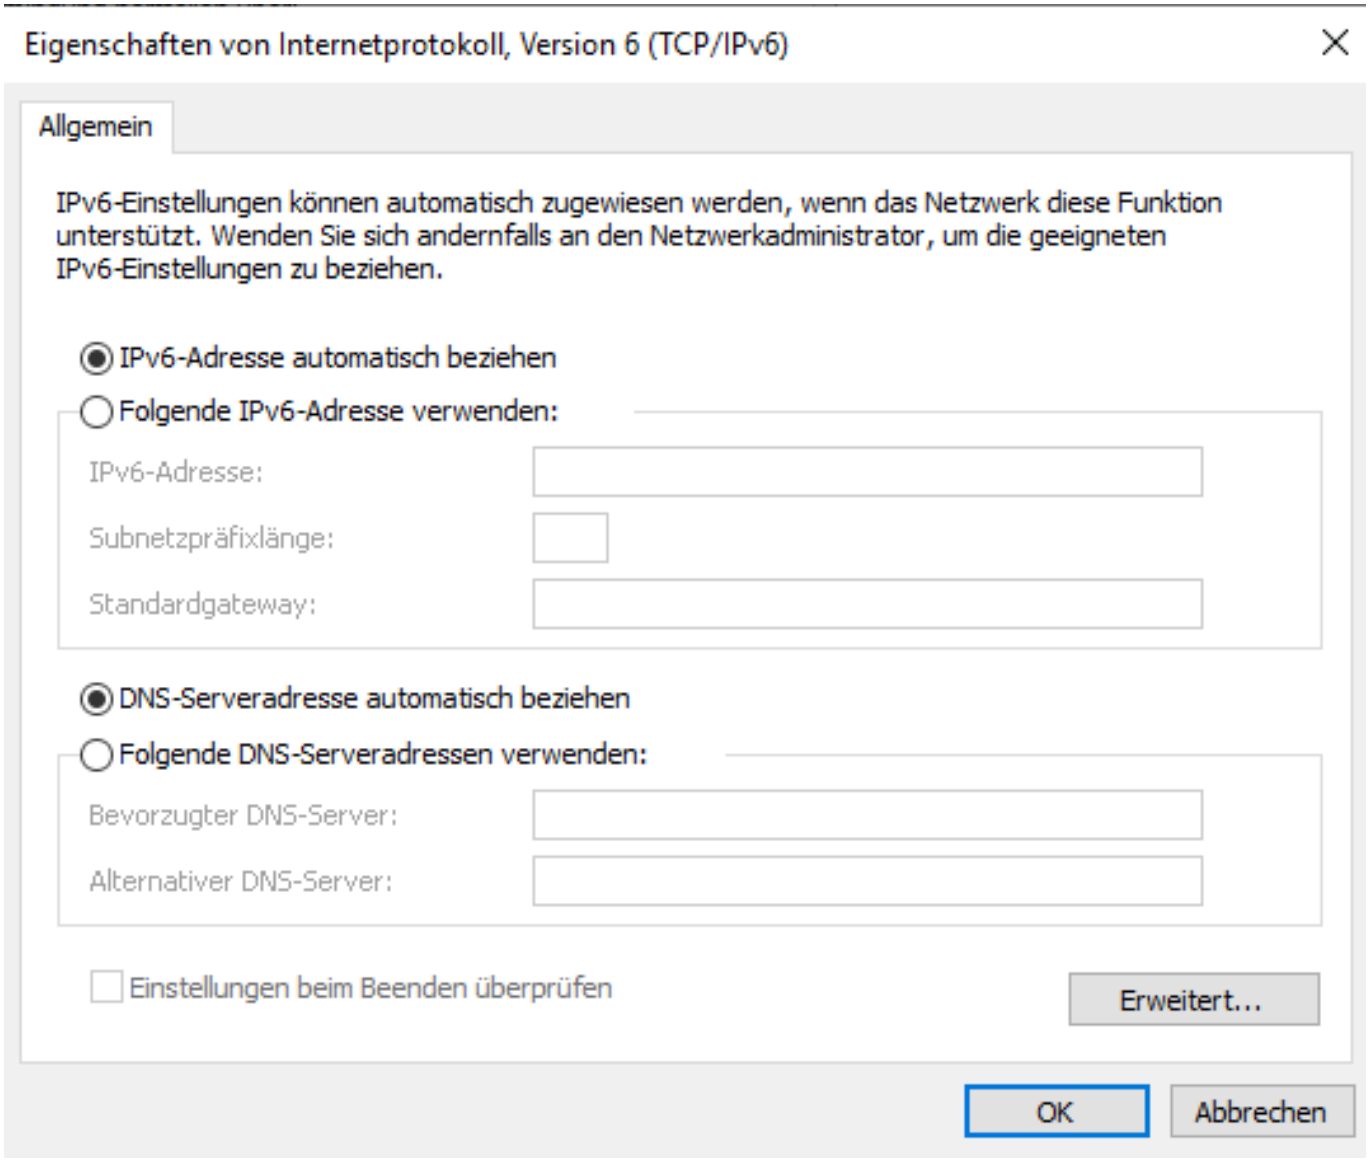

Alternativ kann es auch über die CMD (Windows Taste + r und dort "cmd" eingeben) gesetzt werden:

IPv4:

```
netsh interface ipv4 add address name="Ethernet" <IP-Adresse> <Netmaske> <Gateway>
```

IPv6:

```
netsh interface ipv6 add address "Ethernet" <IPv6 Adresse> store=persistent
netsh interface ipv6 add route ::/0 [IPv6-Gateway] store=persistent
```

*** Hinweis ***
Wir empfehlen immer einen Server-Neustart, nachdem etwas an der Netzwerk-Konfiguration geändert wurde, um sicher zu gehen, das auch wirklich alle Einstellungen wie gewünscht geändert wurden.
*** Hinweis ***

© 2025 myLoc managed IT <faq@myloc.de> | 07.07.2025 13:02
URL: https://faq.myloc.de/index.php?action=faq&cat=13&id=314&artlang=de

Netzwerk

Eindeutige ID: #1329
Verfasser: n/a
Letzte Änderung: 2020-08-19 12:37

© 2025 myLoc managed IT <faq@myloc.de> | 07.07.2025 13:02